

STELZLAGERKOPF für Unterkonstruktionsbalken



Dieses Zubehörteil, das sich an alle verstellbaren Stelzlager von Axter anpassen lässt, wird als Auflager für die Unterkonstruktionsbalken verwendet. Es wird direkt auf die Flügel des Stelzlagers aufgesetzt, ohne Befestigung oder Klebstoff.



Zusammensetzung:

Mit Calciumcarbonat angereichertes Polypropylen-Copolymer

Abmessungen:

Durchmesser 120 mm
Höhe 60 mm


Verpackungsweise:

Karton mit 120 Stück



Die + des Axter Stelzlerkopfs


Durch die Abflusslöcher im Stelzlerkopf wird verhindert, dass an den Kontaktstellen mit dem Unterkonstruktionsholz Wasser stehen bleibt. Damit wird die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse verlängert.

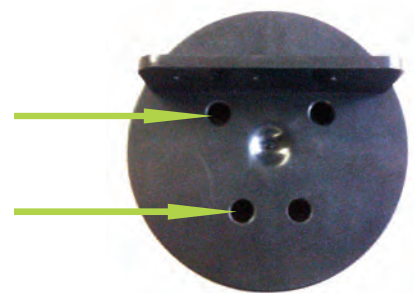

Draufsicht

Einfache Montage

Seine schlitzförmigen Aufnahmen werden einfach auf die Flügel des Stelzlers aufgesetzt, ohne Befestigung oder Klebstoff.

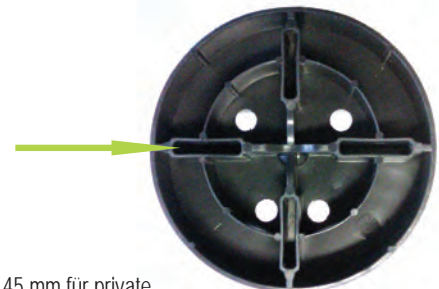

Untersicht

◦ Die Mindestbreite der Unterkonstruktionsbalken beträgt 45 mm für private Terrassen und 50 mm für alle anderen Terrassen. Die Unterkonstruktionsbalken werden auf dem Stelzlerkopf mechanisch befestigt.

◦ Unser Stelzlersortiment umfasst das (feste) 35 mm-Modell sowie die verstellbaren Modelle 40/60, 60/90, 90/150 und 150/260 mm

www.axter.de

