

živé VENKOVNÍ PROSTORY



balkóny pro dobrou pohodu

balkóny
střešní terasy
arkády

Balkóny pro dobrou pohodu



**Balkóny jsou životní prostory, které rádi užíváme.
Rádi bychom naší prací přispěli ke zlepšení kvality bydlení.**

Často zanedbáváme balkóny, lodžie, střešní terasy a arkády. Beton oprýská, spáry netěsní nebo je povrch prostě opotřebovaný. Tak chátrají cenné obytné plochy a stanou se odkládkem nebo nemohou být využívány vůbec. Ukážeme vám, že to jde i jinak!

Triflex kombinuje moderní těsnící technologie z tekutých materiálů PMMA s mnoha možnostmi tvorby. Získáte nejen dlouhodobé řešení, ale můžete vaše venkovní prostory přizpůsobit vašemu vkusu. Tím stoupá kvalita bydlení a cena nemovitosti.



Dlouhodobá jistota pro exponované plochy

Pohyb staveb v oblasti balkónů by se neměl podceňovat. Proto jsou všechny těsnící systémy Triflex celoplošné a všechny povrchové systémy v oblasti připojení a spojů armovány rounem tak, aby se vytvořilo vysoce elastické dlouhodobé řešení.

Zvolíte-li těsnění Triflex z tekutých umělých hmot, volíte alternativu, ze které budete mít dlouhodobě radost. Třicetileté reference potvrzují kvalitu našeho řešení. Systémy Triflex jsou vhodné pro sanace i novostavby. Díky mnohostranným vlastnostem materiálu je obvykle možné ušetřit náklady na odstranění starých obkladů.

Řešení podle požadavků

požadavky	těsnící systémy			povrchové systémy		doplňkové systémy*	
	Triflex BTS-P	Triflex BTS-T	Triflex BWS	Triflex BFS	Triflex TSS	Triflex ProDrain	Triflex BIS
- na podklady s nebezpečím dynamických trhlin	■	■	■				
- na podklady s nebezpečím statických trhlin	■	■	■	■			
- nad používanými prostory	■	■	■				
- pod cizí obklady, např. dlažby a desky			■				
- pro schodiště					■		
- normální mechanické zatížení		■	■				
- vysoké mechanické zatížení	■			■	■		
- povrchy s protiskluzovou úpravou	■	■		■	■		
- na vlhký základ						■	
- na znečištěný, rozpraskaný povrch						■	
- s tepelně izolační vrstvou							■


* Doplňkové systémy jsou proveditelné jen společně s těsnícím systémem. Triflex ProDrain s Triflexem BTS-T; Triflex BIS s Triflexem BTS-P.

Triflex BTS-P

Triflex BTS-P je celoplošně rounem armované prémiové těsnění, které se používá nad užívanými prostory a na plochy se zvýšeným nebezpečím trhlin. Po těsnění je možné přímo chodit, má vysokou mechanickou odolnost. Speciálně vyvinutý systém pro balkóny, střešní terasy a arkády z polymethylmetakrylátu (PMMA) dlouhodobě ochraňuje stavbu.

Přednosti:

- vysoká mechanická odolnost
- vysoce flexibilní, dynamicky přemostuje trhliny
- obzvláště homogenní povrch
- krátká doba uzavírky
- zpracování při nízkých teplotách
- různé barvy a povrchy
- snadná údržba

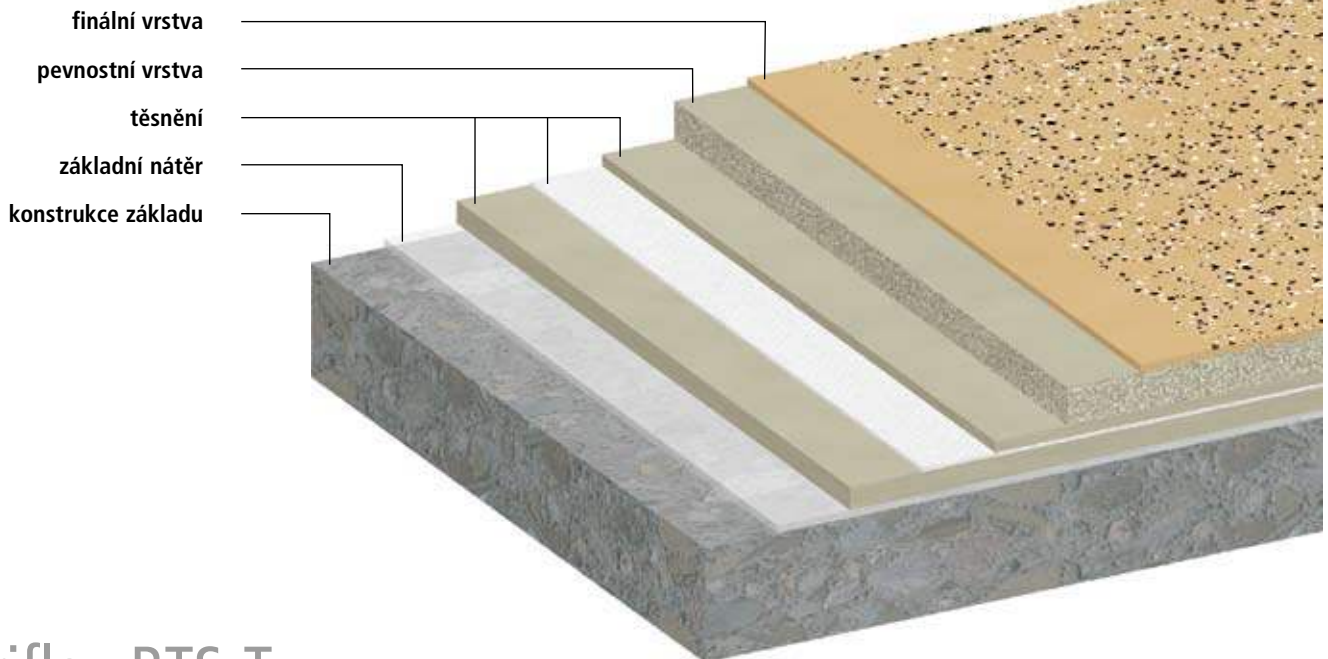


Triflex BTS-T

Triflex BTS-T je celoplošně rounem armované těsnění, které se používá především společně se systémem přerušení Triflex ProDrain. Mechanicky namáhatelný, přímo pochozí systém na bázi PMMA se vyznačuje vysokou elasticitou a užívá se především pro balkóny a střešní terasy.

Přednosti:

- mechanická odolnost
- vysoce flexibilní, dynamicky přemostuje trhliny
- odolné zásadám i hydrolyze
- krátká doba uzavírky
- zpracování při nízkých teplotách
- snadná údržba

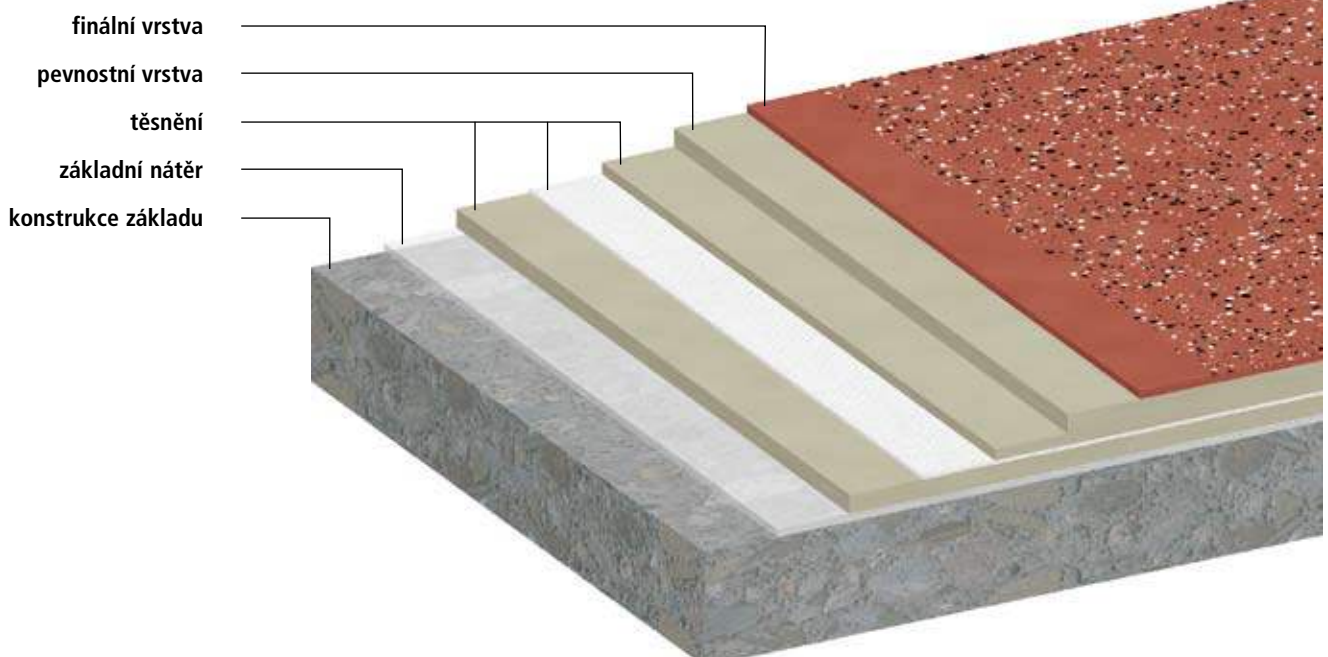


Triflex BWS

Triflex BWS je celoplošně rounem armované těsnění pod cizí obklady. Systém je možné použít jak pod volné lehké laťové rošty nebo těžké deskové obklady, tak i s pevně lepenou dlažbou. Díky nízké stavební výšce a malé plošné hmotnosti se toto těsnění PMMA používá i při péči o památky.

Přednosti:

- mechanická odolnost
- vysoce flexibilní, dynamicky přemostuje trhliny
- odolné zásadám i hydrolyze
- krátká doba uzavírky
- zpracování při nízkých teplotách
- snadná údržba

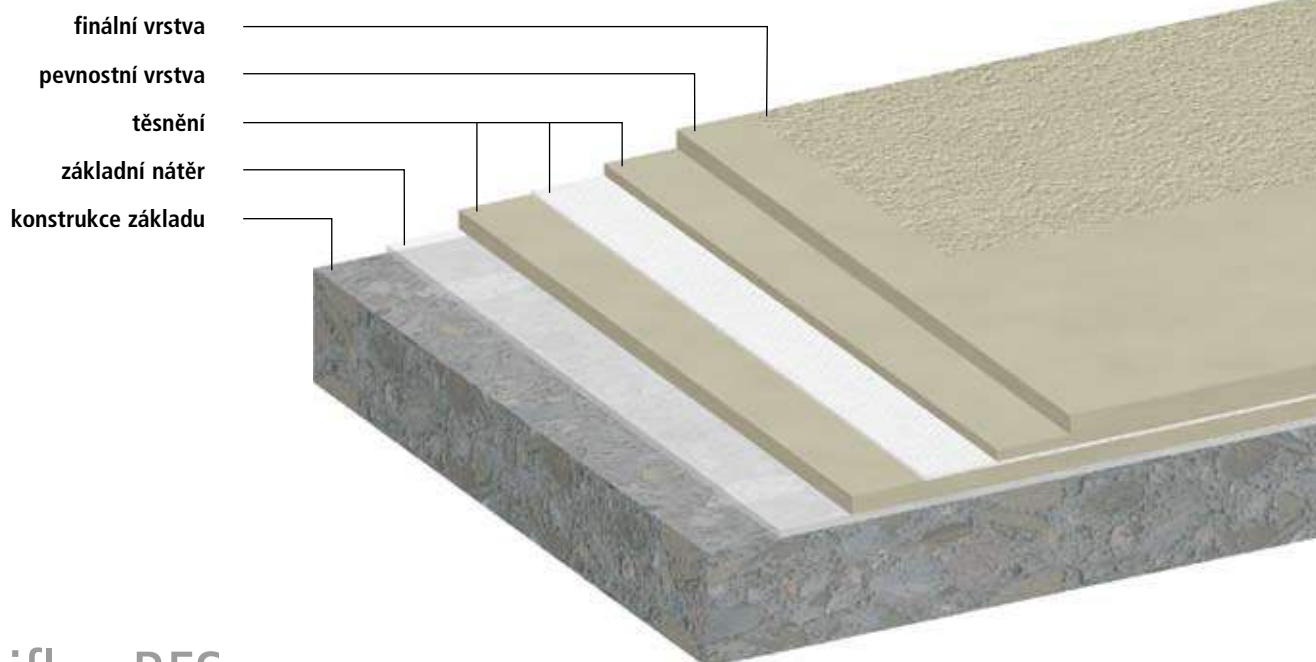


Triflex BFS

Triflex BFS je speciálně vyvinutý systém na bázi tlustovrstvé průběžné malty, která má dlouhodobou odolnost při mechanickém a chemickém namáhání. Tato povrchová úprava pomáhá dlouhodobě ochránit stavební jádro. Triflex BFS je určen pro vyčnívající desky a na plochy nad neobydlenými prostory.

Přednosti:

- mechanická odolnost
- vysoce flexibilní, dynamicky přemostuje trhliny
- obzvláště homogenní povrch
- krátká doba uzavírky
- zpracování při nízkých teplotách
- různé barvy a povrchy
- snadná údržba

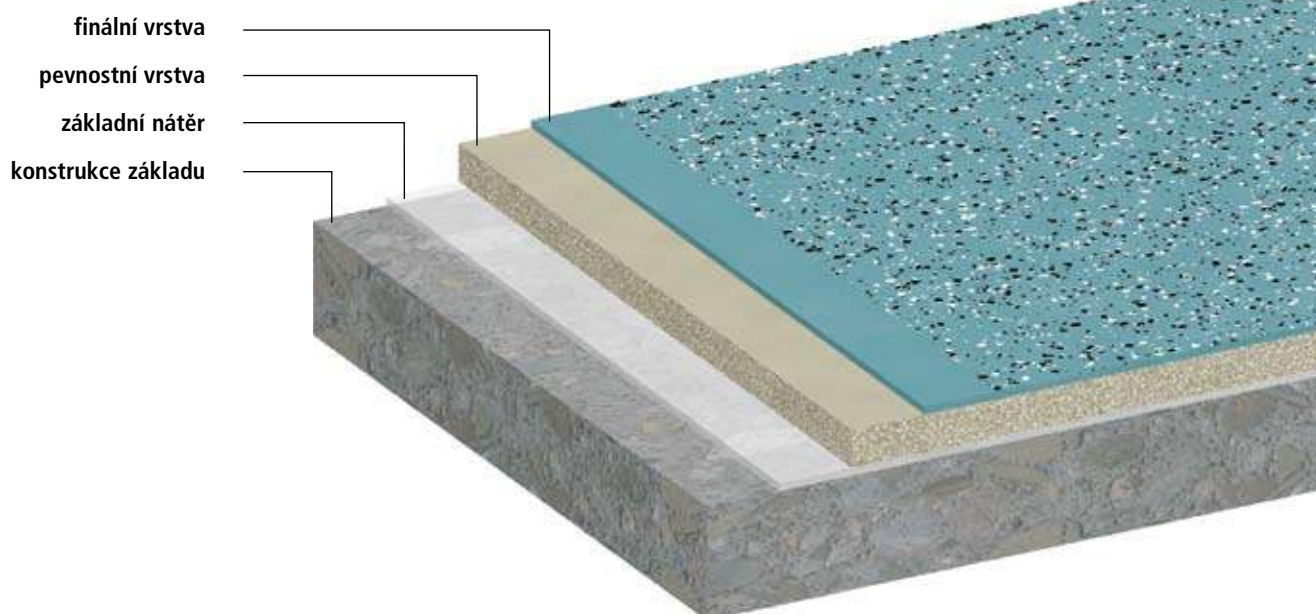


Triflex TSS

Triflex TSS je systémová varianta povrchového systému Triflex BFS a používá se na schodiště a vchody. Průběžná malta z PMMA odolává silnému mechanickému namáhání v této oblasti. Rounem armované těsnění je v oblasti připojení dlouhodobým řešením.

Přednosti:

- vysoká mechanická odolnost
- protiskuzová úprava (R 12)
- flexibilní, dynamicky přemostuje trhliny
- krátká doba uzavírky
- zpracování při nízkých teplotách
- různé barvy a povrchy
- snadná údržba

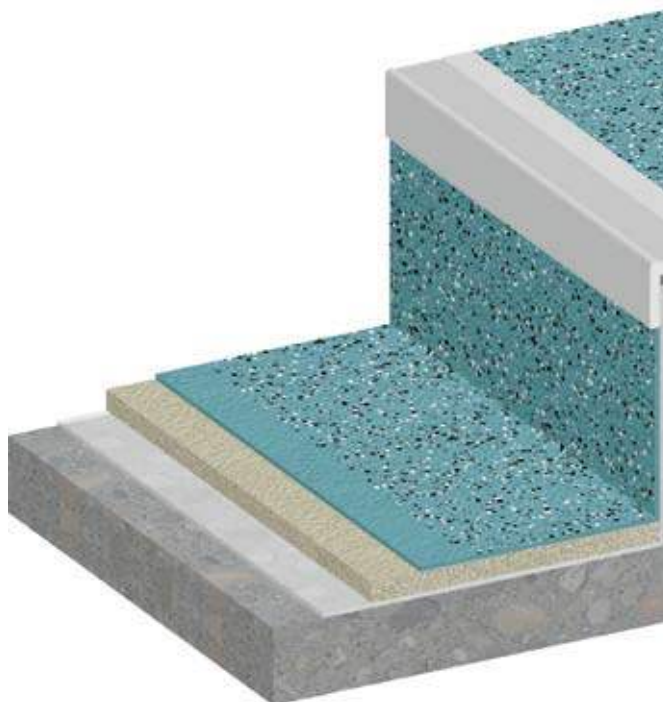


Triflex ProDrain®

Triflex ProDrain je zvláštní řešení vhodné pro sanace, kde jsou vlhké nebo značně znečištěné povrchy. Slouží jako přerušení a může být také řešením pro plochy s vysokým nebezpečím trhlín. Tento systém se používá společně se systémem balkónového těsnění Triflex BTS-T.

Přednosti:

- vhodné pro sanace, možno ponechat stávající podklad
- nízká stavební výška (cca 2 m)
- přemostí provlhlé příp. znečištěné povrchy
- krátká doba uzavírky
- zpracování při nízkých teplotách

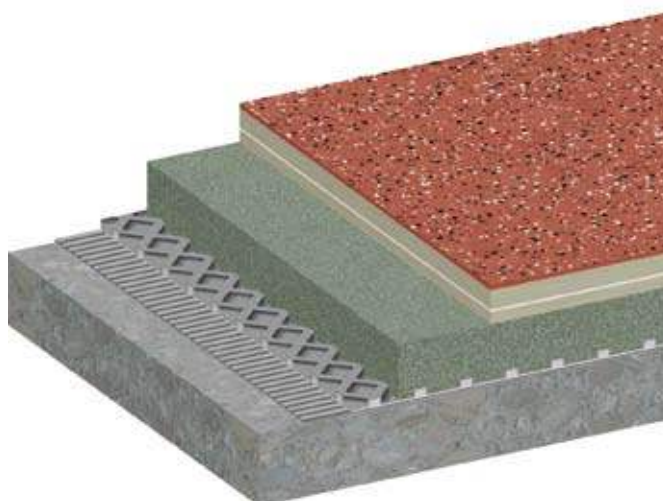


Triflex BIS

Triflex BIS je speciálně vyvinutý zateplovací systém pro balkóny a arkády na bázi epoxidové pryskyřice, která se používá společně s těsnícím systémem Triflex BTS-P. Systém výstavby s deskami OSB se používá jako výhodné speciální řešení pro bezbariérové budovy.

Přednosti:

- snížení nákladů díky tepelné izolaci
- dlouhodobé řešení pro konstrukční tepelné mosty
- mechanicky odolný
- vhodný pro malé výšky ukončení

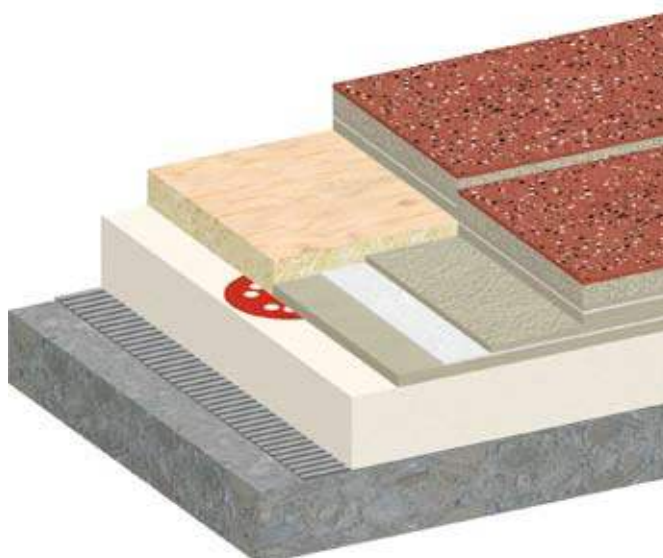

Řešení detailů a oblastí s nebezpečím trhlín



Těsnění detailů a spár jsou silnou stránkou Triflexu. Elastický materiál je nanášen tekutý a celoplošně přilne v jednom odlítní na jakoukoliv myslitelnou formu konstrukce a utěsní tak základ beze švů a spár. Díky nízké stavební výšce, která je pouze několik milimetrů, mohou být olemovány i balkónové dveře s nízkou výškou připojení.



Tvorba barev a ploch



Barvy vnesou život do bytu - a také na balkón. Proč jen sanovat, když můžete zároveň i tvořit? Systémy z tekutých hmot Triflex je možné vyrábět v různých barvách. Vytvořte si váš venkovní prostor podle vašich představ a vkusu.

Řešení Triflexu jsou systémová

CE

Kvalita produktů

Kvalita produktů Triflex se opírá o třicetiletou tradici, která je spojena s neustálým vývojem a v praxi odzkoušených systémových řešení z tekutých umělých hmot pro různé oblasti použití. Tento vysoký standard kvality je mimo jiné zajištěn certifikáty výrobce dle ISO 9001:2000 a evropskými technickými registracemi (ETA) pro produkty Triflex.



Kvalita zpracování

Systémy Triflex jsou zpracovány vyškolenými a zkušenými odborníky. Všechny spolupracující firmy jsou vybírány podle požadovaného profilu, který odpovídá vysokému standardu produktů Triflex a zajišťuje zákazníkům kvalitní provedení a servis.



Další krok

Naším cílem je vám ulehčit život. Dáváme vám k dispozici všechny informace, které potřebujete, abyste se mohli bezpečně rozhodnout. Rádi vás navštívíme prostřednictvím našeho poradce přímo na místě. Podrobný popis systémů Triflex, výměry ploch a návrhy barevných možností obdržíte na této adrese nebo se jednoduše podívejte na internet...



Triflex®

... JISTOTA AŽ DO DETAILU

Beschichtungssysteme GmbH & Co. KG
Member of the Follmann Group
Karlstrasse 59 · D-32423 Minden
Fon+49 571 38780-0 · Fax+49 571 38780-738
info@triflex.com · www.triflex.com